

**BASIS KEUKEN**

# Ruitererf

**Twee-onder-  
één kapwoning  
levensloopbestendig**

**datum 17.05.2024**



**bpd**

**WONEN  
WORDT  
GEWELDIG**

**HENDRIKS  
COPPELMANS**  
ONTWIKKELENDE BOUWROEP

  
**bruynzeel**  
**KEUKENS**





## Opstelling 1, Levensloopbestendige 2 onder 1 kapwoning

### 3D TEKENING






## Opstelling 1 , Levensloopbestendige 2 onder 1 kapwoning ( Model A )

### KEUKENMEUBELN

Serie: Traditioneel, met greep  
Front type: Atlas Laser

|                      |         |           |
|----------------------|---------|-----------|
|                      | Kleur   | Materiaal |
| Front:               | Grafiet | Melamine  |
| Kasten buitenzijde:  | Grafiet | Melamine  |
| Kasten binnenzijde:  | Wit     | Melamine  |
| Kasten kopse kanten: | Grafiet | ABS       |
| Panelen:             | Grafiet | Melamine  |
| Plinten:             | Grafiet | Melamine  |

Scharnieruitvoering: 107 graden + demper  
Lade uitvoering: T-box Antaro antraciet  
Plint uitvoering: Plintpoot  
Plint hoogte (mm): 130



front type



front kleur



buitenzijde



kanten



panelen



plint

### GREPEN


Uitvoering: D-beugel Streep 256mm  
Kleur: Mat zwart  
Boring: 256 mm  
Plaatsing: Laden horizontaal / deuren horizontaal



greep uitvoering

### WERKBLADEN

Materiaal: Kunststof  
Werkblad dikte (mm): 32  
Kleur: F 638 ST16 Beton grijs  
Afwerking: Standaard  
Kantafwerking voorzijde: ABS (PP) rand, blad 32 mm  
Werk hoogte (mm): 942  
FSC keurmerk: Greengridz (Greenpanel (FSC Mix 70%))



kantafwerking  
voorzijde



blad kleur



binnenzijde


## Opstelling 1 , Levensloopbestendige 2 onder 1 kapwoning ( Model B )

### KEUKENMEUBELN

Serie: Traditioneel, met greep  
Front type: Atlas Laser

|                      |                       |           |
|----------------------|-----------------------|-----------|
|                      | Kleur                 | Materiaal |
| Front:               | Zomer Eiken verticaal | Melamine  |
| Kasten buitenzijde:  | Zomer Eiken verticaal | Melamine  |
| Kasten binnenzijde:  | Wit                   | Melamine  |
| Kasten kopse kanten: | Zomer Eiken verticaal | ABS       |
| Panelen:             | Zomer Eiken verticaal | Melamine  |
| Plinten:             | Grafiet               | Melamine  |

Scharnieruitvoering: 107 graden + demper  
Lade uitvoering: T-box Antaro antraciet  
Plint uitvoering: Plintpoot  
Plint hoogte (mm): 130

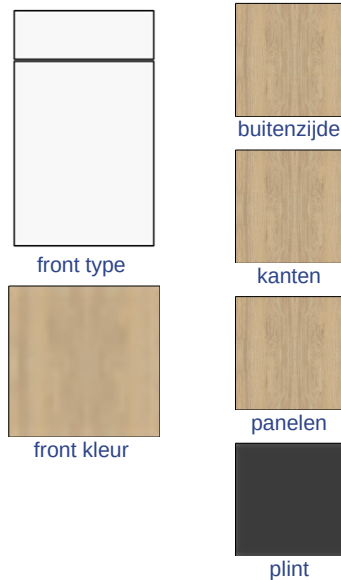

### GREPEN


Uitvoering: D-beugel Streep 256mm  
Kleur: Mat zwart  
Boring: 256 mm  
Plaatsing: Laden horizontaal / deuren horizontaal



greep uitvoering

### WERKBLADEN

Materiaal: Kunststof  
Werkblad dikte (mm): 32  
Kleur: F 638 ST16 Beton grijs  
Afwerking: Standaard  
Kantafwerking voorzijde: ABS (PP) rand, blad 32 mm  
Werk hoogte (mm): 0  
FSC keurmerk: Greengridz (Greenpanel (FSC Mix 70%))



kantafwerking  
voorzijde







blad kleur



## Opstelling 1, Levensloopbestendige 2 onder 1 kapwoning

| Positie | Model | Omschrijving | Aantal |
|---------|-------|--------------|--------|
|---------|-------|--------------|--------|



### KEUKENMEUBELEN

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                       |   |
|-----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 150 | B | CFF1915R0<br>Passtroken, paneel 1946 mm<br>Onderzijde kast in rompkleur : Ja<br>Hoogte : 1950 mm<br>Breedte : 150 mm<br>Diepte : 54 mm                                                                                                                                                                                                                 |    | 1 |
| 200 | B | HCA0231R0<br>APPARATENKAST, deur 444 mm, inbouwnis 450 mm, deur 1036 mm<br>waarachter inbouwnis 1025 mm, 1 verstelbare plank<br>Draairichting : Rechts<br>Koelkast deursysteem : Deur aan kast (sleep)<br>Roosterkleur : Zwart<br>T.b.v. apparaat : MAC214GLS<br>T.b.v. apparaat : PKVS2102<br>Hoogte : 1950 mm<br>Breedte : 600 mm<br>Diepte : 566 mm |    | 1 |
| 250 | A | OKLOF10R0<br>KOOKPLAATKAST, blende 126 mm, voorraatlade 256 mm, voorraatlade 386 mm<br>Roosterkleur : Zwart<br>Aantal inlegmatten : 2<br>Hoogte : 780 mm<br>Breedte : 1000 mm<br>Diepte : 566 mm<br>Bestekindeling : 1 stuks<br>Lade uitvoering : T-box Antaro antraciet mm<br>Diepte bovenste lade : 500 mm diep                                      |   | 1 |
| 251 |   | ASM100<br>ANTISLIPMAT ANTRACIET, t.b.v. laden en voorraatladen.<br>Breedte : 1000 mm                                                                                                                                                                                                                                                                   |  | 2 |
| 300 | A | AQA60R0<br>FRONT VAATWASSER, paneel 776 mm<br>Greep combinatie : Laden *H / deuren *H mid.<br>T.b.v. apparaat : FSB42607Z<br>Scharnieruitvoering : N.v.t.<br>Hoogte : 780 mm<br>Breedte : 600 mm<br>Diepte : 566 mm                                                                                                                                    |  | 1 |
| 302 |   | CVWP60R0<br>Hoogte-paneel tbv vaatwasser 55 hg 60 br<br>Breedte : 0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | 1 |
| 303 |   | XAA218A<br>2 stuks Metalen afstands. 60cm<br>Breedte : 0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       | 1 |
| 301 |   | VRR60<br>Voorregel tbv Vaatwasser 600mm breed<br>Breedte : 566 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       | 1 |



## Opstelling 1, Levensloopbestendige 2 onder 1 kapwoning

| Positie | Model | Omschrijving                                                                                                                    | Aantal |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 350     | A     | OGA10R0<br>GOOTSTEENKAST, 2 deuren 776 mm<br>Hoogte : 780 mm<br>Breedte : 1000 mm<br>Diepte : 566 mm<br>Alu bodem : Ja          | 1      |
| 1100    | A     | CPS1406Z<br>Zijplint, 140mm hoog, 0600mm breed<br>Plintmateriaal : Melamine<br>Plintkleur : Grafiet                             | 1      |
| 1150    | A     | CPS1336V<br>Voorplint 360cm lang, 13cm hoog<br>Plintmateriaal : Melamine<br>Plintkleur : Grafiet                                | 1      |
| 1200    | A     | XAP090<br>Plintheekprofiel 90° 500 mm lang                                                                                      | 1      |
| 1250    | A     | BQ12R0<br>KLEPKAST, klep 386 mm<br>Onderzijde kast in rompkleur : Ja<br>Hoogte : 390 mm<br>Breedte : 1200 mm<br>Diepte : 340 mm | 1      |




### WERKBLADEN

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 900 | A | 9BLKSTBG08 **<br>BLAD Kunststof F 638 ST16 Beton grijs<br>Greengridz ABS , HDF met HPL toplaag<br>(Werkblad) dikte : 32 mm<br>Lengte : 2603 mm<br>Overlengte links : 0 mm<br>Overlengte rechts : 0 mm<br>Diepte : 600 mm<br>Kantafwerking voorzijde : ABS (PP) rand, blad 32 mm<br>Kantafwerking linkerzijde : ABS (PP) rand, blad 32 mm<br>Kantafwerking rechterzijde : ABS (PP) rand, blad 32 mm<br>Kantafwerking achterzijde : Niet afgewerkt<br>Type uitsparing : Spoelbak<br>Type spoelbak : SA1241 vierkante bak+korfplug<br>Breedte uitsparing : 445 mm<br>Diepte uitsparing : 393 mm<br>C-maat uitsparing : 60<br>Hartmaat uitsparing : 2103 mm (Links)<br>Montage spoelbak : Inleg<br>Type uitsparing : (Kraan) op blad<br>Hartmaat (A) uitsparing : 97<br>Hartmaat uitsparing : 2103 mm (Links)<br>Type uitsparing : Kookplaat<br>Type kookplaat : IK1264<br>Breedte uitsparing : 560 mm<br>Diepte uitsparing : 490 mm<br>C-maat uitsparing : 55<br>Hartmaat (L) uitsparing : 503 mm<br>Montage kookplaat : Opbouw | 1 |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|



spoelbak



montage





## Opstelling 1, Levensloopbestendige 2 onder 1 kapwoning

| Positie | Model | Omschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Aantal |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1300    | A     | 9AWAKSTBG08<br>Achterwand kunststof F 638 ST16<br>Materiaal : Kunststof<br>Kleur : F 638 ST16 Beton grijs<br>Afwerking kleur / materiaal : Standaard<br>(Werkblad) dikte : 9 mm<br>Hoogte : 100 mm<br>Lengte : 2600 mm<br>Kantafwerking bovenzijde : KST afgeplakt<br>Kantafwerking onderzijde : KST afgeplakt<br>Kantafwerking linkerzijde : KST afgeplakt<br>Kantafwerking rechterzijde : KST afgeplakt | 1      |

### APPARATUUR

|     |   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                       |   |
|-----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 650 | A | 9PEGVW201L<br>Pelgrim Vaatwasser, 82 cm hoog<br>Energieklasse : E<br>Hoogte : 815 mm<br>Breedte : 598 mm<br>Aantal programma's : 7<br>Aansluitwaarde : 2.100,00 W<br>Energieklasse : E                                       |    | 1 |
| 700 | A | 9PEIK1264<br>Pelgrim Inductiekookplaat 60cm 4 ronde zones - aansluiting 2-fasen<br>Kleur : zwart glas<br>Diepte : 520 mm<br>Hoogte : 60 mm<br>Breedte : 590 mm<br>Aansluitwaarde : 7.200,00 W<br>Aansluitwaarde : 7.200,00 W |  | 1 |
| 750 | A | 9PEBSK962RVS<br>Pelgrim Wandschouw 90 cm, RVS<br>Korte beschrijving : Schouwkap, 90 cm breed<br>Type : wandschouwkap                                                                                                         |  | 1 |
| 751 |   | HF2012<br>Pelgrim Long life geurfilter geschikt voor BSK662, BSK962 en WS90211JM modellen                                                                                                                                    |  | 1 |
| 752 |   | 9BRAM10065<br>Compacte alu slang 152 mm x 1,5 m                                                                                                                                                                              |                                                                                       | 1 |
| 850 | A | 9PEMAC214GLS<br>Pelgrim Combi-magnetron met draaiplateau, 45 cm nis<br>Inhoud binnenruimte : 44 l<br>Aansluitwaarde : 3.350,00 W<br>Hoogte : 460 mm                                                                          |  | 1 |



## Opstelling 1, Levensloopbestendige 2 onder 1 kapwoning

| Positie | Model | Omschrijving                                                                                                                                                                         | Aantal |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1050    | A     | 9PEPKVS2102<br>Pelgrim Koelkast + vriesvak sleep, 102cm hoog<br>Aansluitwaarde : 105,00 W<br>Deurophanging : sleepdeur<br>Energieklasse : E<br>Hoogte : 1020 mm<br>Energieklasse : E | 1      |



### ACCESSOIRES

|     |   |                                                                                           |   |
|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 50  | A | AANSLUITMATERIAAL<br>Aansluitmaterialen voor uw keuken                                    | 1 |
| 450 | A | 9KRSA1211<br>Comfort, Eenhendel mengkr. lage uitloop<br>Type uitsparing : (Kraan) op blad | 1 |



### WERKZAAMHEDEN

|     |   |                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 100 | A | MONT_NR2<br>Monteren<br>De montage van de keuken is exclusief hak en/of breekwerk en ervan uitgaande dat alle leidingen op de juiste plaats aanwezig zijn.<br>Inclusief monteren<br>Inclusief aansluiten<br>Inclusief afval afvoeren door monteur | 1 |
|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### FSC CERTIFICERING



Het keurmerk voor  
verantwoord  
bosbeheer

Producten op deze order gemarkeerd met een \* worden geleverd met een FSC Mix Credit certificatieclaim. Wij zijn gecertificeerd onder nummer CU-COC-816437.

Producten op deze order gemarkeerd met een \*\* zijn FSC Mix 70% gecertificeerd. Onze aansluitidentificatie: CU-COC-816437.


Alleen die producten die als zodanig zijn gekenmerkt, zijn FSC® gecertificeerd.





## Opstelling 1, Levensloopbestendige 2 onder 1 kapwoning

### BOVENAANZICHT

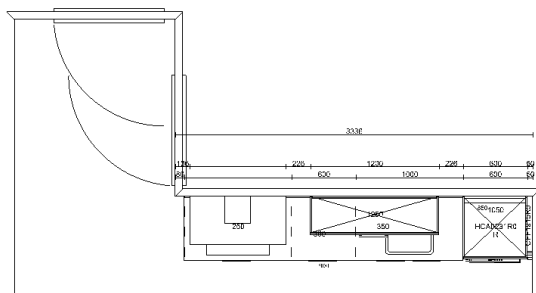

### WANDAANZICHT1

